

**DRIZORO, S.A.U**

C/ Primavera, 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJÓN DE ARDOZ – MADRID (Spain) Tel. 91-676-66-76 Fax. 91-675-78-13

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES****Nº: 182.01**

1. Nombre y código de identificación:

Producto: MAXEPOX CS

Lote: Ver el envase

2. Nombre y dirección del fabricante o importador o distribuidor:

Nombre: DRIZORO, SAU

Dirección completa: C/Primavera 50-52. P.Ind. Las Monjas. 28850-Torrejón de Ardoz. (Madrid)

3. Uso previsto:

RESINA EPOXI BICOMPONENTE ADHESIVA PARA LA UNION ESTRUCTURAL PARA EL REFUERZO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN MEDIANTE LA FIJACION DE MATERIALES COMPUESTOS DE FIBRA DE CARBONO

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2+

5. Organismo notificado:

Nombre y nº: AENOR, 0099

Tarea notificada: Evaluación del Control de Producción en Fábrica

Sistema de Evaluación: Sistema 2+


Certificado del control de producción en fábrica: 0099/CPR/B15/0130

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
ADHESION (PLACA-PLACA)	>14 N/mm ²	EN 1504-4:2004
ADHESION (PLACA-HORMIGON)	>3 N/mm ²	EN 1504-4:2004
RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO	Ángulo 50° $\sigma \geq 50$ Ángulo 60° $\sigma \geq 60$ Ángulo 70° $\sigma \geq 70$	EN 1504-4:2004
MODULO DE ELASTICIDAD	≥ 2000 N/mm ²	EN 1504-4:2004
RETRACCION	$\leq 0,1\%$	EN 1504-4:2004
TEMPERATURA DE TRANSICION VITREA	$\geq 40^{\circ}\text{C}$	EN 1504-4:2004
COEFICIENTE DE DILATACION TERMICA	≤ 100 $\mu\text{m/m}^{\circ}\text{C}$	EN 1504-4:2004
DURABILIDAD TRAS CICLOS TERMICOS (HORMIGON ENDURECIDO-HORMIGÓN ENDURECIDO)	PASA	EN 1504-4:2004
DURABILIDAD TRAS CICLOS CALOR-HUMEDAD (HORMIGON ENDURECIDO-HORMIGÓN ENDURECIDO)	PASA	EN 1504-4:2004
DURABILIDAD TRAS CICLOS TERMICOS (HORMIGON ENDURECIDO-HORMIGÓN FRESCO)	PASA	EN 1504-4:2004
DURABILIDAD TRAS CICLOS CALOR-HUMEDAD (HORMIGON ENDURECIDO-HORMIGÓN FRESCO)	PASA	EN 1504-4:2004
DURABILIDAD TRAS CICLOS TERMICOS (PLACA-PLACA)	PASA	EN 1504-4:2004
DURABILIDAD TRAS CICLOS CALOR-HUMEDAD (PLACA-PLACA)	PASA	EN 1504-4:2004

TRABAJABILIDAD	45 ± 15 min a 23°C	EN 1504-4:2004
SUSTANCIAS PELIGROSAS	Conforme con 5.4	EN 1504-4:2004

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o importador o distribuidor indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante o importador o distribuidor por:

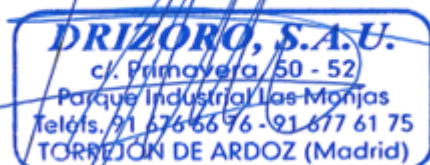

Francisco Rodríguez Álvarez.
Director de Calidad y Medio Ambiente.

Torrejón de Ardoz, 18 de octubre de 2024.